

Placas de Revestimiento

Guía de instalación

■ Características del producto

Las placas de revestimiento Gatti Mosaicos están fabricadas con cemento, arena y pigmentos naturales. Debido a su elaboración artesanal, cada pieza es única, lo que puede generar ligeras variaciones en tono, textura y espesor. Estas diferencias aportan autenticidad y singularidad al revestimiento final.

Se recomienda que la instalación sea realizada por profesionales con experiencia, ya que requiere precisión, paciencia y atención al detalle.

■ Inspección y preparación

Antes de comenzar la colocación, inspeccionar todas las piezas. No se reemplazarán aquellas que hayan sido cortadas o instaladas. Es normal encontrar:

- Manchas de salitre (más visibles en colores oscuros).
- Bordes levemente irregulares.
- Variaciones de color y tono entre piezas.
- Marcas leves de aplicación de pigmento.
- Pequeñas aureolas en la superficie (pueden lijarse suavemente y desaparecen con el tiempo).

Estas características no deben considerarse defectos, sino parte de la estética natural del producto. Con el uso y la exposición, los tonos se van equilibrando.

■ Transporte y almacenamiento


- Ubicar las placas cerca del área de instalación.
- No almacenar en exceso para evitar absorción de humedad.
- Apilar "cara vista con cara vista" en un máximo de cuatro packs.
- Evitar almacenar en exteriores o en contacto con líquidos.

■ Aplicación del adhesivo

- Recomendamos utilizar Cal Milagro para una mejor adherencia de las piezas. En caso de no disponer del espesor usar Klaucol Flex, Weber o Mapei.
- Aplicar con llana lisa una capa delgada sobre la base y en la parte trasera de la placa.
- Usar una llana dentada de 10 mm, con trazado transversal al lado más largo de la placa.
- En piezas de gran tamaño, aplicar adhesivo en ambas superficies y comenzar la instalación de abajo hacia arriba.
- Apuntalar las piezas grandes y retirar el apuntalamiento luego de 72 horas.

■ Colocación

- 1) Limpiar la parte trasera de las placas con un cepillo metálico (A).
- 2) Aplicar adhesivo en ambas superficies (placa y base) (B).
- 3) Colocar las piezas respetando una junta mínima de 1,5 mm y en formato ladrillo, 1,5 cm (vertical/horizontal).
- 4) Presionar la placa y realizar movimientos laterales para mejorar el anclaje (C).
- 5) Asentar con golpes suaves de martillo de goma (D).
- 6) Para exteriores, instalar con temperaturas menores a 28°C para evitar cristalización prematura del adhesivo.
- 7) En zonas húmedas o próximas a césped, utilizar una carpeta con CERECITA y plástico de nylon de 100 micrones para evitar transferencia de humedad.

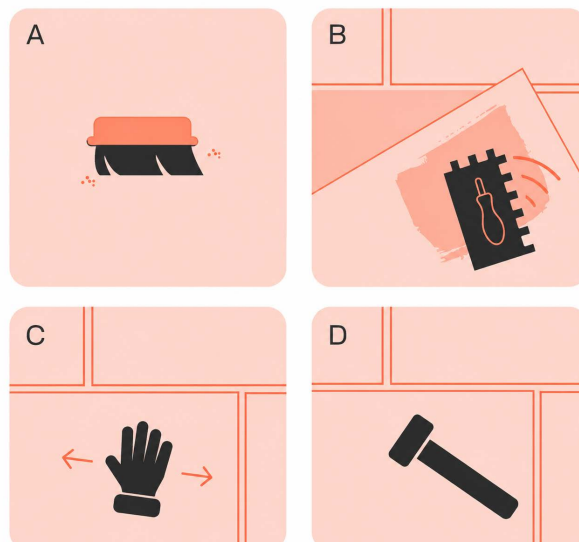


Placas de Revestimiento

Guía de instalación

Sellado y tomado de juntas

- 1) Dejar secar entre 24 y 48 horas antes del sellado.
- 2) Lavar con jabón neutro de 2 a 3 veces y dejar secar completamente (A).
- 3) Aplicar dos capas de sellador con un paño de microfibra de manera uniforme (B).
- 4) Rellenar las juntas con pastina, limpiando los excedentes con un trapo seco (C).
- 5) Volver a lavar con jabón neutro y aplicar una o dos capas adicionales de sellador (D).
- 6) Aplicar el sellador en direcciones alternas para una protección uniforme.

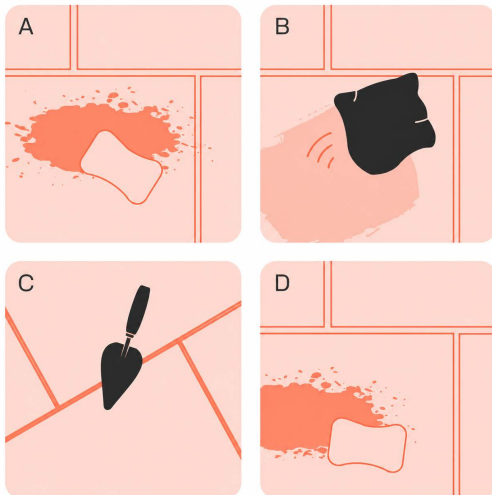

Corte de placas

- Utilizar un disco diamantado para cortes precisos.
- Se pueden biselar las piezas según la necesidad del diseño.

Limpieza y mantenimiento

- Usar jabón neutro y agua para la limpieza regular.
- Aplicar cera incolora cada cierto tiempo para conservar el acabado.
- Evitar productos abrasivos que puedan dañar la superficie.
- Reaplicar sellador cuando se note pérdida de brillo o protección.
- Si aparecen manchas, lijar suavemente con lija 220 y volver a sellar.

Garantía y consideraciones finales

- La instalación debe realizarse según estas indicaciones para mantener la garantía.
- Gatti Mosaicos no se responsabiliza por errores en la colocación. Se recomienda contratar instaladores especializados.
- Antes de instalar, inspeccionar las piezas, ya que no se aceptarán reclamos una vez colocadas.

Para consultas o asesoramiento, contactanos. Estamos para ayudarte.

gattideco.com.ar